สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุนายช้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 **แผ่น**

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	309,261.77	1.3074	404,328.84	
2	ครุภัณฑ์	42,000.00	1.0700	44,940.00	
3	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย (ป้ายชั่วคราวผู้รับเหมาจัดหา)	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			452,268.84	
สรุป	**คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ**			452,000.00	
	ตัวอักษร			**สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน**	

ลงชื่อ..... ประธานฯ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานฯ (ลงชื่อ).....
(น.ส.วรรณรณี จิตบุญ)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบ่อ

กรรมการ (ลงชื่อ).....
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ

กรรมการ (ลงชื่อ).....
(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุนายช้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศ์กเมตร**								
1.1	**งานฐานรากหอถัง/ถมดินปรับพื้นที่**								
	- ขุดดิน-ถมคืน	11.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	1.50	ลบ.ม.	397.20	595.80	91.00	136.50	732.30	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	1,637.05	491.12	398.00	119.40	610.52	
	- คอนกรีตชนิด 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	1,735.72	5,207.16	391.00	1,173.00	6,380.16	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	18.00	ตร.ม.	351.13	6,320.34	133.00	2,394.00	8,714.34	
	- เหล็ก RB 6 มม.	30.00	กก.	23.96	718.80	3.40	102.00	820.80	
	- เหล็ก RB 9 มม.	232.00	กก.	23.85	5,533.20	3.40	788.80	6,322.00	
	- ตะปู	4.50	กก.	37.38	168.21	-	-	168.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	50.00	400.00	-	-	400.00	
	- น๊อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด ø 25 มม. ยาว 0.85 ม.	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**28,037.32**	

คณะกรรมการ ..... ประธานฯ
ลงชื่อ .....
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุนายช้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 12 ลูกบาศ์กเมตร**						ยอดยกมา	28,037.32	
2.1	**หอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรง 12 เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อย**								
	กว่า 12 ลบ.ม. สูงประมาณ 12.50 ม. รวมค่าแรงงานติดตั้ง	1.00	ชุด	165,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
2.2	**ส่วนประกอบอื่นๆ**								
	- เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด ø 2"	1.00	ชุด	770.00	770.00	200.00	200.00	970.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ø 2"	1.00	ชุด	720.00	720.00	200.00	200.00	920.00	
	- สวิทซ์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure switch)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00	6,100.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัทม์ไม่น้อยกว่า 2"	1.00	ชุด	900.00	900.00	50.00	50.00	950.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 2" ชั้น 13.5 สูง 11.40 ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)								
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 1" ชั้น 13.5 สูง 11.70 ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำล้น)								
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ø 2½"	1.00	ชุด	1,330.00	1,330.00	250.00	250.00	1,580.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	206,557.32	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุนายช้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	206,557.32	
	- เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด ø 20 มม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	สายทองแดงเบอร์ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ								
	แท่งทองแดง ø 15 มม. ยาว 1.80 เมตร								
3	**ก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก**								
3.1	**งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)**								
	- ขุดดิน-ถมคืน	0.45	ลบ.ม.	-	-	99.00	44.55	44.55	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	397.20	139.02	-	-	139.02	
	- คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	1,735.72	781.07	-	-	781.07	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	351.13	526.70	133.00	199.50	726.20	
	- เหล็ก RB 9 มม.	20.00	กก.	23.85	477.00	3.40	68.00	545.00	
	- ตะปู	0.50	กก.	37.83	18.92	-	-	18.92	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**216,812.07**	

กำหนดราคากลาง
คณะกรรมการ.....
ลงชื่อ.....ประธานฯ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6


สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุนายช้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	216,812.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	50.00	25.00	-	-	25.00	
4	ถังกรองสนิมเหล็ก								
4.1	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ø 1.15 ม.	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน								
	ถังกรองสนิมเหล็กรวมค่าแรงงานและค่าติดตั้ง								
4.2	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ø 2 1/2"	6.00	ม.	281.17	1,687.02	-	-	1,687.02	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 2 1/2" ชั้น 8.5	2.00	ม.	65.50	131.00	-	-	131.00	
	- ข้อต่อยีโบลท์ขนาด ø 2 1/2"	2.00	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- ข้องอฉากเหล็กขนาด ø 2 1/2"	5.00	อัน	149.40	747.00	-	-	747.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ø 2 1/2" (ทองเหลือง)	5.00	ชุด	1,330.00	6,650.00	-	-	6,650.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						ยอดรวม	274,352.09	

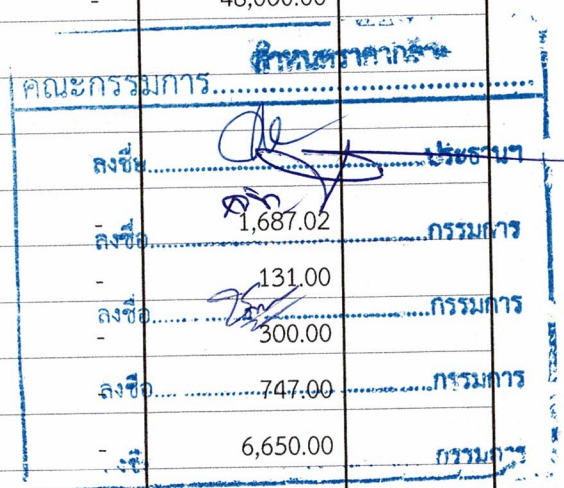

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุนายช้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 15 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	274,352.09	
	- ยูเนี่ยนเหล็กขนาด ø 2 1/2"	3.00	อัน	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- นิบเปิ้ลเหล็กขนาด ø 2 1/2"	11.00	อัน	50.00	550.00	-	-	550.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 65x65x65 มม.	4.00	อัน	228.00	912.00	-	-	912.00	
	- ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
5	**เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำ**								
5.1	**งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-หอถัง**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ø 2"	6.00	ม.	186.00	1,116.00	98.00	588.00	1,704.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 2" ชั้น 8.5	2.00	ม.	47.19	94.38	20.00	40.00	134.38	
	- ข้อต่อยูโบลท์ขนาด ø 2"	2.00	อัน	100.00	200.00	-	-	200.00	
	- ข้องอฉากเหล็กขนาด ø 2"	4.00	อัน	83.70	334.80	-	-	334.80	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ø 2" (ทองเหลือง)	2.00	ชุด	1,330.00	2,660.00	250.00	500.00	3,160.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	284,887.27	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ ประธานฯ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุนายช้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 15 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	284,887.27	
	- ยูเนี่ยนเหล็กขนาด ø 2"	2.00	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- นิบเปิ้ลเหล็กขนาด ø 2"	9.00	อัน	44.00	396.00	-	-	396.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50x50x50 มม.	1.00	อัน	119.70	119.70	-	-	119.70	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด ø 2"	1.00	อัน	8,500.00	8,500.00	200.00	200.00	8,700.00	
	- Flow switch	1.00	ตัว	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด ø2"	1.00	ชุด	770.00	770.00	200.00	200.00	970.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						ยอดรวม	298,072.97	

คณะกรรมการ...ประธานกรรมการ
ลงชื่อ...กรรมการ
ลงชื่อ...กรรมการ
ลงชื่อ...กรรมการ
ลงชื่อ...กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุนายช้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6"**						ยอดยกมา	298,072.97	
	- ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว กรุท่อ/ท่อเซาะร่อง	-	ม.	-	-	-	-	-	
	พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5								
	ตลอดแนวลึก ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า								
	5 ลบ.ม./ชม. และความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.								
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	(เทปูนปากบ่อ 2 x 2 ม. หนา 0.15 ม.)								
	- ดำเนินการขอเจาะบ่อบาดาล	-	งาน	-	-	-	-	-	
	- ดำเนินการขอใช้น้ำบาดาล	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล 10 ชม.	-	งาน	-	-	-	-	-	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø2" ชั้น 8.5	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	-	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						ยอดรวม	299,572.97	

กำหนดราคากลาง

คณะกรรมการ.....

ลงชื่อ..... ประธานฯ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุนายช้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 15 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**งานประกอบระบบท่อปากบ่อบาดาบล**						ยอดยกมา	299,572.97	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด Ø 2"	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- ข้อต่อยีโบลท์เหล็กขนาด Ø 2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	- ข้องอ 90 เหล็กขนาด Ø 2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2" (เหล็ก)	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	- ยูเนี่ยนเหล็กขนาด Ø 2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	- นิบเปิ้ลเหล็กขนาด Ø 2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด Ø 2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด Ø 2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	- Flow switch	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด Ø2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						ยอดรวม	299,572.97	

กำหนดราคากลาง
คณะกรรมการ.....
ลงชื่อ.....ประธาน
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุนายช้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 15 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์**						**ยอดยกมา**	**299,572.97**	
	- สายไฟฟ้า VCT 3x1.5	20.00	ม.	30.00	600.00	9.00	180.00	780.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5	80.00	ม.	8.00	640.00	7.00	560.00	1,200.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC ขนาด Ø 3/4 "	4.00	ท่อน	55.00	220.00	-	-	220.00	
9	**งานขยายท่อเมน ระยะ 49.00 เมตร**								
	- ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5	13.00	ท่อน	380.37	4,944.81	-	-	4,944.81	
	- ข้อต่อตรง ท่อ PVC Ø 3"	12.00	ตัว	46.73	560.76	-	-	560.76	
	- ข้อต่องอ 90 ท่อ PVC Ø 3"	1.00	ตัว	146.73	146.73	-	-	146.73	
	- น้ำยาประสานท่อ 250 g	1.00	กระป๋อง	121.50	121.50	-	-	121.50	
	- งานขุดดิน - ถมคืนและต่อประสานท่อ PVC 3"	49.00	ม.	-	-	35.00	1,715.00	1,715.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**309,261.77**	

กำหนดราคากลาง
คณะกรรมการ.....
ลงชื่อ..... ประธานฯ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6						
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพรุนายช้าง ตำบลหนองบ่อ	อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง			แบบเลขที่	-	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานครุภัณฑ์						ยอดยกมา	-	
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มใต้น้ำ 1.5 Hp 220 V	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	1,500.00	1,500.00	28,500.00	
	10 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์								
	- ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						ยอดรวม	42,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ